


AEMS-RD (V1) vs. ARO-GD2

31 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 18 Unterschiede, 13 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aems-rd-v1-vs-aro-gd2



Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier
Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe · AEMS-RD-V1

VS.

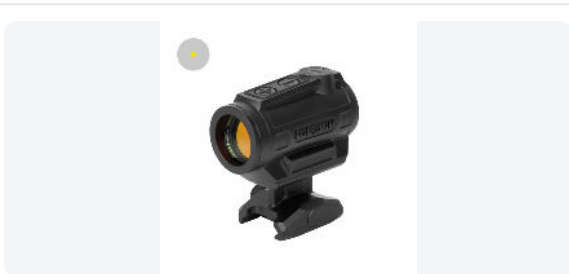

Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

AUF EINEN BLICK

Das spricht für AEMS-RD (V1)

- ✓ AEMS-RD (V1) hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ AEMS-RD (V1) hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ AEMS-RD (V1) hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ AEMS-RD (V1) hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ AEMS-RD (V1) ist höher gegen Wasser geschützt (IP X8 gegenüber IP 67).
- ✓ AEMS-RD (V1) hat Klappdeckel, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 110 g (9 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2MOA dot
Absehenfarbe	Rot	Gold
Sichtfenster	22x28 mm	22 mm
Vergrößerung	1.2x	1x
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Batteriefach	Einschub seitlich	Seitlich
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Aimpoint Micro
Gehäusematerial	7075 Aluminium	Aluminium
Maße	56x38x64 mm	63x39x67 mm
Bauart	Enclosed	Micro

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	Holosun ARO-GD2

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Absehen	2MOA Dot/65 MOA Ring	2MOA dot
Wählbares Absehen (MRS)	ja VORTEIL	nein
Absehenfarbe	Rot	Gold
Sichtfenster	22x28 mm	22 mm
Vergrößerung	1.2x	1x

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Automatische Helligkeit	ja VORTEIL	nein
Solar Failsafe	ja VORTEIL	nein
Shake Awake	ja VORTEIL	nein
Speicherfunktion	ja	ja
Verstellung pro Klick	Eingebettete X/Y Absehenverstellung	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	± 50 MOA	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	50000 h
Batteriefach	Einschub seitlich	Seitlich
Anzahl Batterien	1	1
Betriebsspannung	3 V DC	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Footprint / Montage	Holosun-AEMS	Aimpoint Micro
Montagehöhe	41,4 mm	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Gehäusematerial	7075 Aluminium	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	schwarz
Gewicht	110 g	101 g VORTEIL
Maße	56x38x64 mm	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IP X8 VORTEIL	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	-40°C - 70 °C

SONSTIGES

MERKMAL	AEMS-RD (V1)	ARO-GD2
Killflash	nein	nein
Klappdeckel	Glas-Flipkappen VORTEIL	nein
Bauart	Enclosed	Micro
Einsatz	Langwaffe	Langwaffe
Lieferumfang	Holosun AEMS-RD-V1, 1,2x Vergrößerung	Holosun ARO-GD2
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

- Speicherfunktion ja
- Verstellbereich ± 50 MOA
- Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle
- Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50000 h
- Anzahl Batterien 1
- Betriebsspannung 3 V DC
- Montagehöhe 41,4 mm
- Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz
- Stoßfestigkeit 1000 G
- Betriebstemperatur -30°C - 60 °C
- Lagertemperatur -40°C - 70 °C
- Killflash nein
- Einsatz Langwaffe

Für AEMS-RD (V1) liegen zu 1 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Garantie (Distributor)).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun AEMS-RD (V1) und ARO-GD2?

AEMS-RD (V1) hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. AEMS-RD (V1) hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. AEMS-RD (V1) hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – AEMS-RD (V1) oder ARO-GD2?

AEMS-RD (V1) wiegt 110 g, ARO-GD2 wiegt 101 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen AEMS-RD (V1) und ARO-GD2?

AEMS-RD (V1): CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50000 h bzw. 50000 h.

Haben AEMS-RD (V1) und ARO-GD2 denselben Footprint?

Nein. AEMS-RD (V1): Holosun-AEMS – ARO-GD2: Aimpoint Micro. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind AEMS-RD (V1) und ARO-GD2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

AEMS-RD (V1): IP X8, 1000 G. ARO-GD2: IP 67, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-aems-rd-v1-geschlossenes-reflexvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.