


ARO-GD2 vs. ARO EVO

10 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 8 Unterschiede, 2 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-aro-gd2-vs-aro-evo

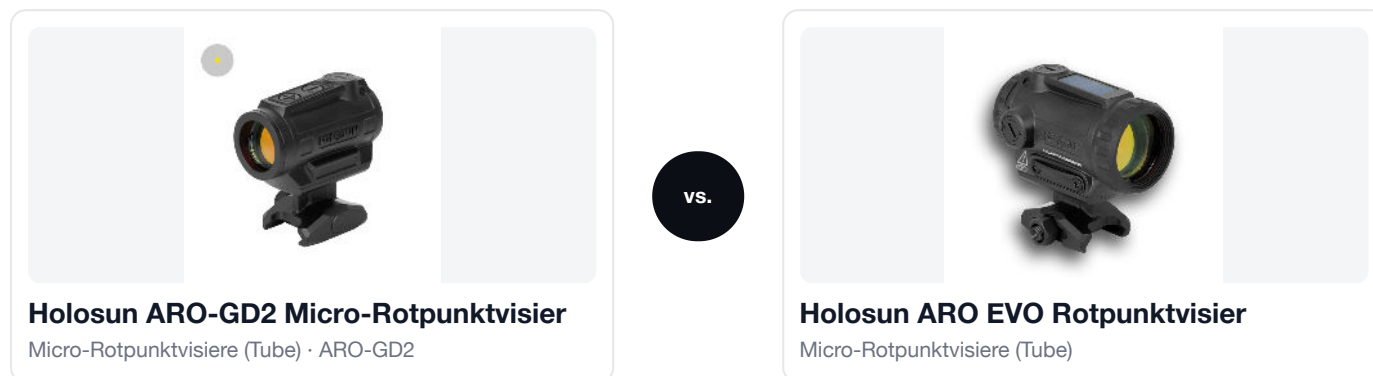

AUF EINEN BLICK

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 122 g (21 g weniger).

Das spricht für ARO EVO

- ✓ ARO EVO hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO EVO hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ ARO EVO ist höher gegen Wasser geschützt (IP68 / IPX8 (EU-Katalog nennt zusätzlich „IP67“); 1000 G; 6061 Alu gegenüber IP 67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	26 mm (1,02 in)
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); Lower-1/3-Pedestal-Mount (1,63 in) inkl.; passend zu HM3X
Maße	63x39x67 mm	73x43x68 mm (2,87x1,68x2,7 in)

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Absehen	2MOA dot	2 MOA Punkt
Wählbares Absehen (MRS)	nein	–
Absehenfarbe	Gold	Gold, Grün, Rot
Sichtfenster	22 mm	26 mm (1,02 in)
Vergrößerung	1x	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Automatische Helligkeit	nein	–
Solar Failsafe	nein	ja VORTEIL
Shake Awake	nein	ja VORTEIL
Speicherfunktion	ja	–
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	–
Verstellbereich	± 50 MOA	–

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	–
Batteriefach	Seitlich	–
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); Lower-1/3-Pedestal-Mount (1,63 in) inkl.; passend zu HM3X
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Gehäusematerial	Aluminium	–
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	–
Gewicht	101 g VORTEIL	122 g (4,3 oz); holosun.eu 101–125 g
Maße	63x39x67 mm	73x43x68 mm (2,87x1,68x2,7 in)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IP68 / IPX8 (EU-Katalog nennt zusätzlich „IP67“); 1000 G; 6061 Alu VORTEIL
Stoßfestigkeit	1000 G	–
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	–
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	–

SONSTIGES

MERKMAL	ARO-GD2	ARO EVO
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun ARO-GD2	–
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Absehen 2MOA dot

Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle

Für ARO EVO liegen zu 22 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Wählbares Absehen (MRS), Vergrößerung, Automatische Helligkeit, Speicherfunktion, Verstellung pro Klick, Verstellbereich ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun ARO-GD2 und ARO EVO?

ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 122 g (21 g weniger). ARO EVO hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. ARO EVO hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – ARO-GD2 oder ARO EVO?

ARO-GD2 wiegt 101 g, ARO EVO wiegt 122 g (4,3 oz); holosun.eu 101–125 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen ARO-GD2 und ARO EVO?

ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. ARO EVO: CR2032, 50.000 h; 8 + 4 NV.

Haben ARO-GD2 und ARO EVO denselben Footprint?

Nein. ARO-GD2: Aimpoint Micro – ARO EVO: Aimpoint-Micro-Footprint (holosun.eu); Lower-1/3-Pedestal-Mount (1,63 in) inkl.; passend zu HM3X. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind ARO-GD2 und ARO EVO gegen Wasser und Stöße geschützt?

ARO-GD2: IP 67, 1000 G. ARO EVO: IP68 / IPX8 (EU-Katalog nennt zusätzlich „IP67“); 1000 G; 6061 Alu.

Datenblätter: flunotec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier · flunotec.com/technische-daten/holosun-aro-evo-rotpunktvisier.
Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunotec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.