



HE515CM-GR vs. ARO-GD2

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 11 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-he515cm-gr-vs-aro-gd2

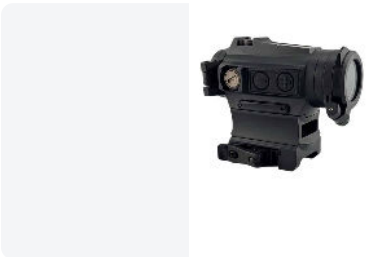

Holosun HE515CM-GR Vorführgerät zum Sonderpreis !
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · AR28583-1

vs.

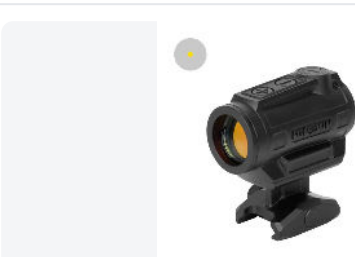

Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HE515CM-GR

- ✓ HE515CM-GR hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE515CM-GR hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE515CM-GR ist höher gegen Wasser geschützt (IPX8 gegenüber IP 67).

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 260 g (159 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2MOA dot
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	22 mm
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint Micro
Gehäusematerial	6061-T6-Aluminium	Aluminium
Maße	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)	63x39x67 mm
Lieferumfang	HE515CM-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun ARO-GD2

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2MOA dot
Wählbares Absehen (MRS)	Ja VORTEIL	nein

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Absehenfarbe	–	Gold
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	22 mm
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Helligkeitsstufen	8 Tag & 4 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Nein	nein
Solar Failsafe	Nein	nein
Shake Awake	Ja VORTEIL	nein
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	±50 MOA	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Batterie	CR2032	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	50000 h
Batteriefach	seitlich (Einschub)	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint Micro
Montagehöhe	–	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Gehäusematerial	6061-T6-Aluminium	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	schwarz
Gewicht	9.17 oz (≈ 260 g)	101 g VORTEIL
Maße	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IPX8 VORTEIL	IP 67
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	–30 °C bis 60 °C	–30°C - 60 °C
Lagertemperatur	–40 °C bis 70 °C	–40°C - 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Wellenlänge	540 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	HE515CM-GR	ARO-GD2
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Micro
Einsatz	–	Langwaffe
Lieferumfang	HE515CM-GR, Linzenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun ARO-GD2
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

- Vergrößerung 1x
- Automatische Helligkeit Nein
- Solar Failsafe Nein
- Speicherfunktion Ja
- Verstellbereich ±50 MOA
- Batterie CR2032
- Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50.000 Stunden
- Batteriefach seitlich (Einschub)
- Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz
- Stoßfestigkeit 1000 G
- Betriebstemperatur –30 °C bis 60 °C
- Lagertemperatur –40 °C bis 70 °C

Für HE515CM-GR liegen zu 9 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...). Für ARO-GD2 liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Spermodus (Lock Mode), Wellenlänge).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HE515CM-GR und ARO-GD2?

HE515CM-GR hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. HE515CM-GR hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. HE515CM-GR ist höher gegen Wasser geschützt (IPX8 gegenüber IP 67).

Welches Modell ist leichter – HE515CM-GR oder ARO-GD2?

HE515CM-GR wiegt 9.17 oz (≈ 260 g), ARO-GD2 wiegt 101 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HE515CM-GR und ARO-GD2?

HE515CM-GR: CR2032. ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50.000 Stunden bzw. 50000 h.

Haben HE515CM-GR und ARO-GD2 denselben Footprint?

Nein. HE515CM-GR: Picatinny-Schiene – ARO-GD2: Aimpoint Micro. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HE515CM-GR und ARO-GD2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HE515CM-GR: IPX8, 1000 G. ARO-GD2: IP 67, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-he515cm-gr-vorfuehrgeraet-zum-sonderpreis · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.