


HS403R vs. HE515CM-GR

22 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 10 Unterschiede, 12 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs403r-vs-he515cm-gr



Holosun HS403R Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · HS403R

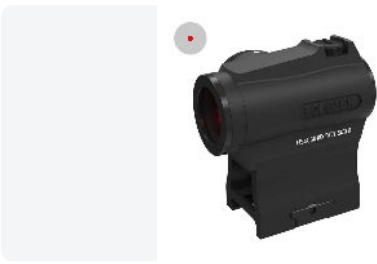


Holosun HE515CM-GR Vorführgerät zum Sonderpreis !
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · AR28583-1

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS403R

- ✓ HS403R ist leichter: 160 g statt 260 g (100 g weniger).

Das spricht für HE515CM-GR

- ✓ HE515CM-GR hat Wählbares Absehen (MRS), HS403R laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE515CM-GR hat Shake Awake, HS403R laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HE515CM-GR ist höher gegen Wasser geschützt (IPX8 gegenüber IP 67).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Sichtfenster	20 mm	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Picatinny-Schiene
Gehäusematerial	Aluminium	6061-T6-Aluminium
Maße	65x39x40 mm	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Lieferumfang	Holosun HS403R	HE515CM-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Absehen	–	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis
Wählbares Absehen (MRS)	nein	Ja VORTEIL
Sichtfenster	20 mm	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	–	Nein
Augenabstand	–	Ja
Mehrfachvergütung	–	Ja

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Helligkeitsstufen	–	8 Tag & 4 Nachtsicht
Automatische Helligkeit	nein	Nein
Solar Failsafe	nein	Nein
Shake Awake	nein	Ja VORTEIL
Sperrmodus (Lock Mode)	–	Ja
Speicherfunktion	ja	Ja
Verstellung pro Klick	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung	0.5 MOA
Verstellbereich	± 50 MOA	±50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Batterie	CR2032 3V Lithium Knopfzelle	CR2032
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50000 h	50.000 Stunden
Batteriefach	Seitlich	seitlich (Einschub)
Anzahl Batterien	1	–
Betriebsspannung	3 V DC	–

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Footprint / Montage	Aimpoint Micro	Picatinny-Schiene
Montagehöhe	41,4 mm	–

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Gehäusematerial	Aluminium	6061-T6-Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	schwarz	Schwarz
Gewicht	160 g VORTEIL	9.17 oz (≈ 260 g)
Maße	65x39x40 mm	3.35" × 1.63" × 1.7" (≈ 85,1 mm × 41,4 mm × 43,2 mm)
Schutzart (Wasser)	IP 67	IPX8 VORTEIL
Stoßfestigkeit	1000 G	1000 G
Betriebstemperatur	-30°C - 60 °C	-30 °C bis 60 °C
Lagertemperatur	-40°C - 70 °C	-40 °C bis 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Wellenlänge	–	540 nm

SONSTIGES

MERKMAL	HS403R	HE515CM-GR
Killflash	nein	–
Klappdeckel	nein	–
Bauart	Micro	–
Einsatz	Langwaffe	–
Lieferumfang	Holosun HS403R	HE515CM-GR, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte
Garantie (Distributor)	3 Jahre	–

GEMEINSAMKEITEN

Vergrößerung 1x **Automatische Helligkeit nein** **Solar Failsafe nein** **Speicherfunktion ja** **Verstellbereich ± 50 MOA**
Batterie CR2032 3V Lithium Knopfzelle **Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50000 h** **Batteriefach Seitlich**
Gehäusefarbe / Oberfläche schwarz **Stoßfestigkeit 1000 G** **Betriebstemperatur -30°C - 60 °C**
Lagertemperatur -40°C - 70 °C

Für HS403R liegen zu 7 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehen, Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Sperrmodus (Lock Mode) ...). Für HE515CM-GR liegen zu 8 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel, Bauart ...).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS403R und HE515CM-GR?

HS403R ist leichter: 160 g statt 260 g (100 g weniger). HE515CM-GR hat Wählbares Absehen (MRS), HS403R laut Herstellerangabe nicht. HE515CM-GR hat Shake Awake, HS403R laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – HS403R oder HE515CM-GR?

HS403R wiegt 160 g, HE515CM-GR wiegt 9.17 oz (≈ 260 g) (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS403R und HE515CM-GR?

HS403R: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. HE515CM-GR: CR2032. Laufzeit laut Hersteller: 50000 h bzw. 50.000 Stunden.

Haben HS403R und HE515CM-GR denselben Footprint?

Nein. HS403R: Aimpoint Micro – HE515CM-GR: Picatinny-Schiene. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS403R und HE515CM-GR gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS403R: IP 67, 1000 G. HE515CM-GR: IPX8, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs403r-micro-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-he515cm-gr-vorfuhrgeraet-zum-sonderpreis. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.