


HS510C vs. ARO-GD2

23 Merkmale mit Angaben zu beiden Modellen: 14 Unterschiede, 9 Gemeinsamkeiten – alle Werte sind Herstellerangaben. Ausführlicher Vergleich, Preise und Verfügbarkeit: flunatec.com/vergleich/holosun-hs510c-vs-aro-gd2



Holosun HS510C - Offenes Reflex Rotpunktvisier
Offene Reflexvisiere Langwaffe · AR23251

VS.

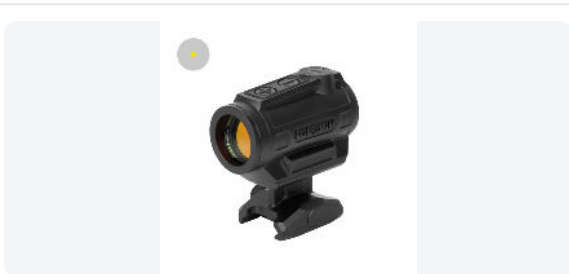

Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier
Micro-Rotpunktvisiere (Tube) · ARO-GD2

AUF EINEN BLICK

Das spricht für HS510C

- ✓ HS510C hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS510C hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS510C hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS510C hat Shake Awake, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.
- ✓ HS510C ist höher stoßfest spezifiziert (5.000 G gegenüber 1.000 G).

Das spricht für ARO-GD2

- ✓ ARO-GD2 ist leichter: 101 g statt 140 g (39 g weniger).

WEITERE UNTERSCHIEDE (OHNE WERTUNG)

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2MOA dot
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	22 mm
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Batteriefach	Ja	Seitlich
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint Micro
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	Aluminium
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	63x39x67 mm
Lieferumfang	HS510C-RD, Linsenreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun ARO-GD2

TECHNISCHE DATEN IM VERGLEICH

OPTIK & ABSEHEN

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Absehen	2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis	2MOA dot
Wählbares Absehen (MRS)	Ja VORTEIL	nein
Absehenfarbe	–	Gold
Sichtfenster	0.91" × 1.26" (≈ 23,1 mm × 32,0 mm)	22 mm
Vergrößerung	1x	1x
Parallaxe	Nein	–
Augenabstand	Ja	–
Mehrfachvergütung	Ja	–

BEDIENUNG & ELEKTRONIK

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Helligkeitsstufen	10 Tag & 2 Nachtsicht	–
Automatische Helligkeit	Ja VORTEIL	nein
Solar Failsafe	Ja VORTEIL	nein
Shake Awake	Ja VORTEIL	nein
Sperrmodus (Lock Mode)	Ja	–
Speicherfunktion	Ja	ja
Verstellung pro Klick	0.5 MOA	Aufgesetzte X/Y Absehenverstellung
Verstellbereich	±50 MOA	± 50 MOA

STROMVERSORGUNG

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Batterie	CR2032	CR2032 3V Lithium Knopfzelle
Batterielaufzeit (Herstellerangabe)	50.000 Stunden	50000 h
Batteriefach	Ja	Seitlich
Anzahl Batterien	–	1
Betriebsspannung	–	3 V DC

MONTAGE & KOMPATIBILITÄT

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Footprint / Montage	Picatinny-Schiene	Aimpoint Micro
Montagehöhe	–	41,4 mm

GEHÄUSE, SCHUTZ & MASSE

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Gehäusematerial	Aluminium & Titan	Aluminium
Gehäusefarbe / Oberfläche	Schwarz	schwarz
Gewicht	4.94 oz (≈ 140 g)	101 g VORTEIL
Maße	3.3" × 1.68" × 1.78" (≈ 83,8 mm × 42,7 mm × 45,2 mm)	63x39x67 mm
Schutzart (Wasser)	IP67	IP 67

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Stoßfestigkeit	5000 G VORTEIL	1000 G
Betriebstemperatur	-30 °C bis 60 °C	-30°C - 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C bis 70 °C	-40°C - 70 °C

LASER & LICHT

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Wellenlänge	650 nm	–

SONSTIGES

MERKMAL	HS510C	ARO-GD2
Killflash	–	nein
Klappdeckel	–	nein
Bauart	–	Micro
Einsatz	–	Langwaffe
Lieferumfang	HS510C-RD, Lin senreinigungstuch, Multitool, Bedienungsanleitung, Garantiekarte	Holosun ARO-GD2
Garantie (Distributor)	–	3 Jahre

GEMEINSAMKEITEN

Vergrößerung 1x Speicherfunktion Ja Verstellbereich ±50 MOA Batterie CR2032
 Batterielaufzeit (Herstellerangabe) 50.000 Stunden Gehäusefarbe / Oberfläche Schwarz Schutzart (Wasser) IP67
 Betriebstemperatur -30 °C bis 60 °C Lagertemperatur -40 °C bis 70 °C

Für HS510C liegen zu 9 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Absehenfarbe, Anzahl Batterien, Betriebsspannung, Montagehöhe, Killflash, Klappdeckel ...). Für ARO-GD2 liegen zu 6 Merkmalen keine Herstellerangaben vor (Parallaxe, Augenabstand, Mehrfachvergütung, Helligkeitsstufen, Sperrmodus (Lock Mode), Wellenlänge).

HÄUFIGE FRAGEN

Was ist der Hauptunterschied zwischen Holosun HS510C und ARO-GD2?

HS510C hat Wählbares Absehen (MRS), ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. HS510C hat Automatische Helligkeit, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht. HS510C hat Solar Failsafe, ARO-GD2 laut Herstellerangabe nicht.

Welches Modell ist leichter – HS510C oder ARO-GD2?

HS510C wiegt 4.94 oz (≈ 140 g), ARO-GD2 wiegt 101 g (Herstellerangaben).

Welche Batterien brauchen HS510C und ARO-GD2?

HS510C: CR2032. ARO-GD2: CR2032 3V Lithium Knopfzelle. Laufzeit laut Hersteller: 50.000 Stunden bzw. 50000 h.

Haben HS510C und ARO-GD2 denselben Footprint?

Nein. HS510C: Picatinny-Schiene – ARO-GD2: Aimpoint Micro. Bei einem Wechsel ist deshalb meist eine andere Adapterplatte nötig.

Wie sind HS510C und ARO-GD2 gegen Wasser und Stöße geschützt?

HS510C: IP67, 5000 G. ARO-GD2: IP 67, 1000 G.

Datenblätter: flunatec.com/technische-daten/holosun-hs510c-offenes-reflex-rotpunktvisier · flunatec.com/technische-daten/holosun-aro-gd2-micro-rotpunktvisier. Holosun ist eine Marke der Holosun Technologies Inc.; Flunatec ist autorisierter Händler in Österreich. Maßgeblich sind die Angaben in der Original-Bedienungsanleitung.